




## Представляємо **Easy Series**

Основні продукти автоматизації та контролю

*When just enough is just right!*

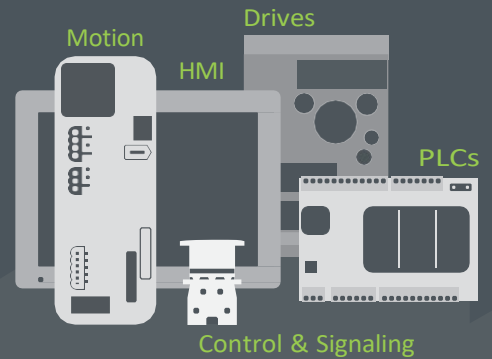

# Монолітні баштові світильники Easy Harmony® XVG

## Готові рішення Ø 60

[se.com/uk](http://se.com/uk)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Сигнальні рішення

## Монолітні світлові колони Easy Harmony XVG Ø 60

Попередньо зібрані світлові колони з під'єднаними кабелями



Easy Harmony XVG асортимент монолітних світлових колон

### Презентація

Монолітні світлові колони серії Easy Harmony XVG призначені для індикації на великій відстані робочого стану або послідовності роботи машини чи установки, візуально за допомогою світлових сигнальних блоків, видимих на 360°, або звуком за допомогою зумера.

■ Асортимент включає продукти Ø 60 мм і тому ідеально підходить для використання в багатьох секторах діяльності, включаючи машини обробки металу, машини для екструзії пластику, SMT, текстиль, упаковку, обробку багажу та складальні лінії. Цей діапазон призначений лише для внутрішнього застосування.

■ Світлові колони XVG постачаються:

- з 1, 2, 3 або 4 блоками, кольоровими світлодіодами та прозорими лінзами,
- із зумером або без нього,
- попередньо зібрані та підключені кабелі,
- з постійним і блимаючим світлом (лише один рівень),
- оснащений одним із таких варіантів кріплення:
  - базовий монтаж (IP53 і IP42),
  - прямий монтаж на алюмінієву трубку (IP23),
  - кріплення на алюмінієву трубку і L-кронштейн (IP23),
  - пластина для монтажу та кріплення алюмінієвої труби (IP 53 та IP42),
  - кріплення на алюмінієвій трубі та складаному кронштейні (IP40),
  - алюмінієва трубка 100 мм та L-кронштейн (IP23),
  - алюмінієва трубка 100 мм та складаний кронштейн (IP40).

### Світлова сигналізація

Джерело світла складається з кольорових світлодіодів, укомплектованих прозорою лінзою для забезпечення естетичного вигляду та надійної сигналізації (прозорі лінзи допомагають уникнути відбиття кольорів у яскравому середовищі). Коли світлодіоди не живляться, світлові блоки виглядають напівпрозорими. Кольори завжди розміщуються в стандартному промисловому порядку, зверху вниз.

### Звукова сигналізація

Світильники постачаються з або без звукового сигналізатора (зумер з безперервним сигналом) в залежності від необхідної комплектації. Цей звуковий блок розташований в основі колони.

### Сертифікація

Світлові колони XVG мають сертифікати CE, CCC та EAC.

### Підключення

Світлові колони XVG, що постачаються в попередньо зібраному вигляді, оснащені дротами, позначеними етикеткою, яка вказує на правильний спосіб підключення. Кожен рівень позначено дротом різного кольору. Для ~220–240 В підключіть сигнальний провід до виходу з відкритим колектором PNP.


Світлові колони XVG, які були попередньо зібрані та підключені на заводі, не можуть бути модифіковані, оскільки дроти постійно з'єднані (припаяні)

### Опис

Монолітні світлові колони XVG складаються з:

- 1 Дво-, три- або чотирирівневі кольорові блоки сигналізації (червоний, оранжевий, зелений або синій) і однорівневий кольоровий блок сигналізації з підсвічуванням (лише червоний). Кожен світильник XVG оснащений кольоровими світлодіодами та прозорою лінзою, виготовленою з цілісного шматка прозорого пластику. Кольори видно, лише коли світлодіоди живляться (напруга: 24 В змінного струму/постійного струму або ~220-240 В змінного струму) (1).
- 2 Основа, встановлена на опорній трубі 2A, або основа, оснащена 3 гвинтами 2B для прямого монтажу на горизонтальній поверхні (залежно від моделі).
- 3 Алюмінієва опорна труба, укомплектована кріпильною пластиною або складним кронштейном (для монтажу на горизонтальній опорі) або L-подібним кронштейном (для монтажу на вертикальній опорі).
- 4 Марковані дроти з довжиною виступу приблизно від 500 до 1000 мм відповідно до моделі. Кабель живлення довший за кабель сигналу для моделі ~220-240 В.

(1) Світлові колони на цій сторінці показані з увімкненими світлодіодами.

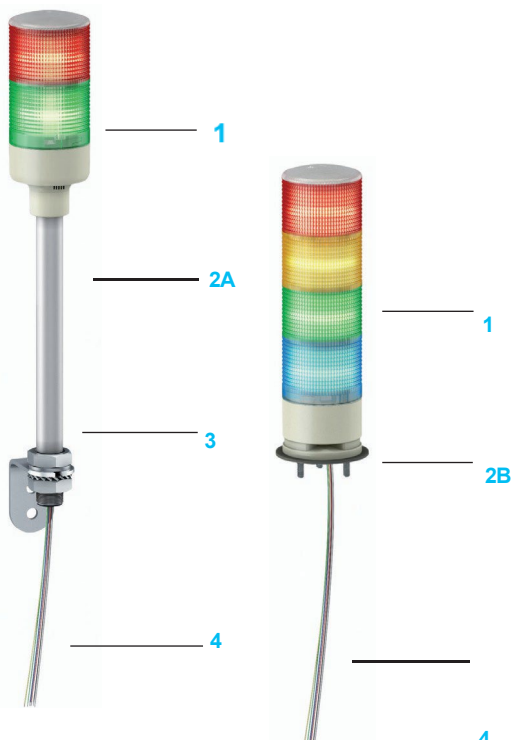

# Сигнальні рішення

Монолітні світлові колони

Easy Harmony XVG Ø 60

Попередньо зібрані світлові колони з під'єднаними кабелями



## Попередньо зібрані з під'єднаними кабелями світлові колони, Ø 60 мм

Опис	Джерело світла	Ступінь захисту	Напруга живлення (В)	Сигнальні кольори (1)	Артикул	Вага кг				
<b>3 базовим кріпленням</b>										
Без зумера	LED постійний	IP53	≈ 24	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2W</a>	0,200				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3W</a>	0,240				
			~ 220...240	Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4W</a>	0,280				
				Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2W</a>	0,250				
Із зумером	LED постійний	IP42	≈ 24	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2SW</a>	0,210				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3SW</a>	0,250				
			~ 220...240	Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4SW</a>	0,290				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGM3SW</a>	0,300				
<b>3 прямим кріпленням на алюмінієву трубку</b>										
Без зумера	LED постійний	IP23	≈ 24	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2T</a>	0,350				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3T</a>	0,390				
			~ 220...240	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2T</a>	0,360				
Із зумером	LED постійний	IP23	≈ 24	Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3ST</a>	0,400				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4ST</a>	0,440				
			~ 220...240	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2ST</a>	0,410				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGM3ST</a>	0,450				
				<b>3 кріпленням на алюмінієвій трубіці та L-подібним кронштейном</b>						
				Без зумера	LED постійний	IP23	≈ 24	Червоний	<a href="#">XVGB1A (2)</a>	0,330
Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2</a>	0,420								
~ 220...240	Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3</a>	0,460							
	Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4</a>	0,500							
Із зумером	LED постійний	IP23	≈ 24	Червоний	<a href="#">XVGM1A (2)</a>	0,380				
				Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2</a>	0,470				
			~ 220...240	Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGM3</a>	0,510				
				Червоний	<a href="#">XVGB1SA (2)</a>	0,340				
				Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2S</a>	0,430				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3S</a>	0,470				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4S</a>	0,510				
				Червоний	<a href="#">XVGM1SA (2)</a>	0,390				
				Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2S</a>	0,480				
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGM3S</a>	0,520				
				Червоний	<a href="#">XVGB1SFA (2)</a>	0,340				
				Червоний	<a href="#">XVGM1SFA (2)</a>	0,390				

(1) Кольори вказані в тому ж порядку, що й порядок монтажу блоків з підсвічуванням (зверху вниз).

(2) Комерційні посилання, що закінчуються на «А», мають меншу довжину полюса.

# Сигнальні рішення

Монолітні світлові колони

Easy Harmony XVG Ø 60

Попередньо зібрані світлові колони з під'єднаними кабелями



XVGB3SH

XVGM2H



XVGM3SM

XVGB1MA

XVGB3SM

## Попередньо зібрані з під'єднаними кабелями світлові колони, Ø 60 мм

Опис	Джерело світла	Ступінь захисту	Напруга живлення (В)	Сигнальні кольори (1)	Артикул	Вага кг			
<b>З алюмінієвою трубкою та фіксуючою основою для монтажу</b>									
Без зумера	LED постійний	IP53	≈ 24	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2H</a>	0,330			
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3H</a>	0,360			
				Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4H</a>	0,400			
			~ 220...240	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2H</a>	0,370			
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGM3H</a>	0,410			
				Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2SH</a>	0,380			
Із зумером	LED постійний	IP42	≈ 24	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2SH</a>	0,330			
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3SH</a>	0,370			
				Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4SH</a>	0,410			
			~ 220...240	Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2SH</a>	0,380			
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGM3SH</a>	0,420			
				Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2SM</a>	0,420			
<b>З кріпленням на алюмінієвій трубці та складаним кронштейном</b>									
Без зумера	LED постійний	IP40	≈ 24	Червоний	<a href="#">XVGB1MA (2)</a>	0,270			
				Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2M</a>	0,360			
				Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3M</a>	0,400			
				Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4M</a>	0,440			
				~ 220...240	Червоний	<a href="#">XVGM1MA (2)</a>	0,320		
					Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2M</a>	0,410		
			Із зумером	LED постійний	IP40	≈ 24	Червоний	<a href="#">XVGB1SMA (2)</a>	0,280
							Червоний, Зелений	<a href="#">XVGB2SM</a>	0,370
							Червоний, Помаранчевий, Зелений	<a href="#">XVGB3SM</a>	0,410
						~ 220...240	Червоний, Помаранчевий, Зелений, Синій	<a href="#">XVGB4SM</a>	0,450
							Червоний	<a href="#">XVGM1SMA (2)</a>	0,330
							Червоний, Зелений	<a href="#">XVGM2SM</a>	0,420
Із зумером	LED блимання	IP40	≈ 24	Червоний	<a href="#">XVGB1SMFA (2)</a>	0,280			
			~ 220...240	Червоний	<a href="#">XVGM1SMFA (2)</a>	0,330			

(1) Кольори вказані в тому ж порядку, що й порядок монтажу блоків з підсвічуванням (зверху вниз).

(2) Комерційні посилання, що закінчуються на «А», мають меншу довжину полюса.

Life Is On



Докладніше про наші продукти доступно на сторінці  
<http://www.se.com/ua/uk/>

Інформація надана в цьому документі, містить загальний опис і/або технічні характеристики продуктивності виробів, зазначених у ньому. Цей документ не призначений для заміни й не має використовуватися для визначення придатності або надійності цих продуктів для конкретних потреб користувача. Обов'язком будь-якого такого користувача чи інтегратора є проведення відповідного та повного аналізу ризиків, оцінювання та випробування продуктів щодо їх відповідного конкретного застосування чи використання. Ні компанія Schneider Electric, ні будь-яка з її афілійованих осіб чи дочірніх компаній не несуть відповідальності за неправильне використання інформації, що міститься в цьому документі.

Дизайн: Schneider Electric  
Фото: Schneider Electric

Schneider Electric в Україні  
ТОВ "ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРИК УКРАЇНА"  
04073, Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 13-В (літ. "А") Тел./факс: (044) 538-14-70, 538-14-71

Версія Червень 2024 року – V2.0

Локалізовано 06-2024

UAM-DIA5ED2130807EN-EDIT